




ROTATIVA BAIXA VELOCIDADE

1 de janeiro de 2018

LS 160

23

[INICIO](#)

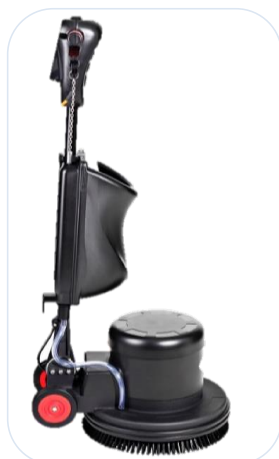

Conforme as directivas CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão	V	220-240
Frequência	hz	50
Intensidade	Amp	2,9
Motor	W	1300
Largura de trabalho	mm	432
Diâmetro escova/prato suporte	mm	432
Velocidade da escova/prato suporte	tr/min	160
Cabo de alimentação	m	10
Peso (máquina apenas)	kg	35,2
Dimensões LxIxh	cm	62 x 37 x 115

Referência PVP sem IVA €

DESCRIÇÃO

Equipamento standard

Rotativa baixa velocidade diâmetro 43 cm (transmissão por engranagem tri-planetário) com prato suporte, escova de lavagem standard, depósito e cabo de 10 metros.	50000249	765,00
---	----------	--------

Acessórios

Prato suporte	VF75421	65,00
Escova de lavagem standard	VF75434	92,00
Escova alcatifas	VF75420	103,00
Gerador de espuma 1	50000055	637,00
Depósito 10 litros 2	VF75415	39,00
Kit aspiração	56381571	562,00

Acessório opcional

Caixa de 25 discos microfibras Dobla caja D.432MM	ES15005360	840,00
---	------------	--------

