



## Cabeça manual MANGO secador MANGO em aço inoxidável. Acabamento em cetim

### Descrição

- Secador de cabelo montado na parede, acabamento acetinado.
- Alto desempenho. Secagem do cabelo potente e extra-rápida.
- Adequado para uso ininterrupto.
- Robusto, com saída de tubo cónico para uma redução proporcional da saída de ar.
- Pega de ar mantida no lugar por ímanes.
- Adequado para comunidades e espaços com muito alta frequência de utilização.
- Em conformidade com as directivas europeias de segurança (CE).

### Texto sugerido para prescrição

Secador de cabelo NOFER, aço inoxidável AISI 304 e acessórios de latão cromados, acabamento acetinado.  
Potência total 800 W e velocidade do ar 305 km/h. Dimensões: 323 altura x 253 largura x 173 profundidade (mm).

### Componentes

- Caixa em aço inoxidável.
- Tubo e cabeça em ABS.

### Fixação

Montagem na parede por meio de 4 furos (Ø de broca 8 mm). Parafusos e tampões incluídos.


### Manutenção

O aço inoxidável requer manutenção uma vez que a sujidade ao longo do tempo pode danificar o cromo (Cr) contido no aço inoxidável. Recomendamos uma limpeza mensal com um produto especializado para aço inoxidável.

### Características técnicas

- Material:** Aço inox  
**Espessura:** 1,2 mm  
**Acabamento:** Cetim  
**Dimensões do tubo:** 700 mm de comprimento, Ø40 mm  
**Velocidade do motor:** 35000 r.p.m.  
**Potência total:** 800 W  
**Dimensões:** 323 altura x 253 largura x 173 profundidade (mm)  
**Voltagem/frequência:** 220-240 V - 50/60 Hz  
**Potência do motor:** 800 W  
**Consumo:** 3,5 A  
**Isolamento eléctrico:** Classe I  
**Nível de ruído:** 72 dBA  
**Classificação de protecção por projecção:** IPX1  
**Velocidade do ar:** 305 km/h  
**Temperatura de saída de ar:** a uma temperatura ambiente de 20°C, temperatura: 40°C a 10 cm  
**Peso líquido total:** 5,5 kg

### Desenho dimensional (mm)

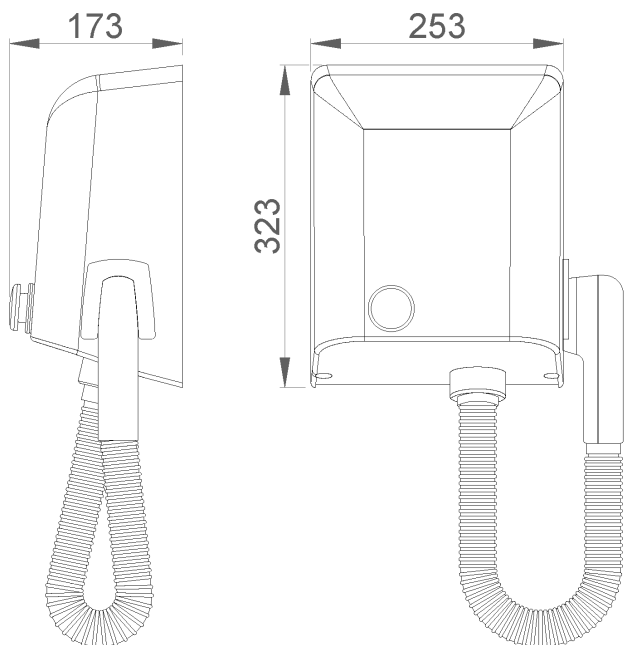

Ctra. Laureà Miró, 385-387  
08980 | Sant Feliu de Llobregat,  
Barcelona - Espanha  
T. +34 934 742 423  
F. +34 934 743 548  
nofer@nofer.com  
www.nofer.com

Estas especificações podem ser modificadas e/ou alteradas devido a requisitos de fabrico.