

DUCHA DE EMERGENCIA CON PEANA

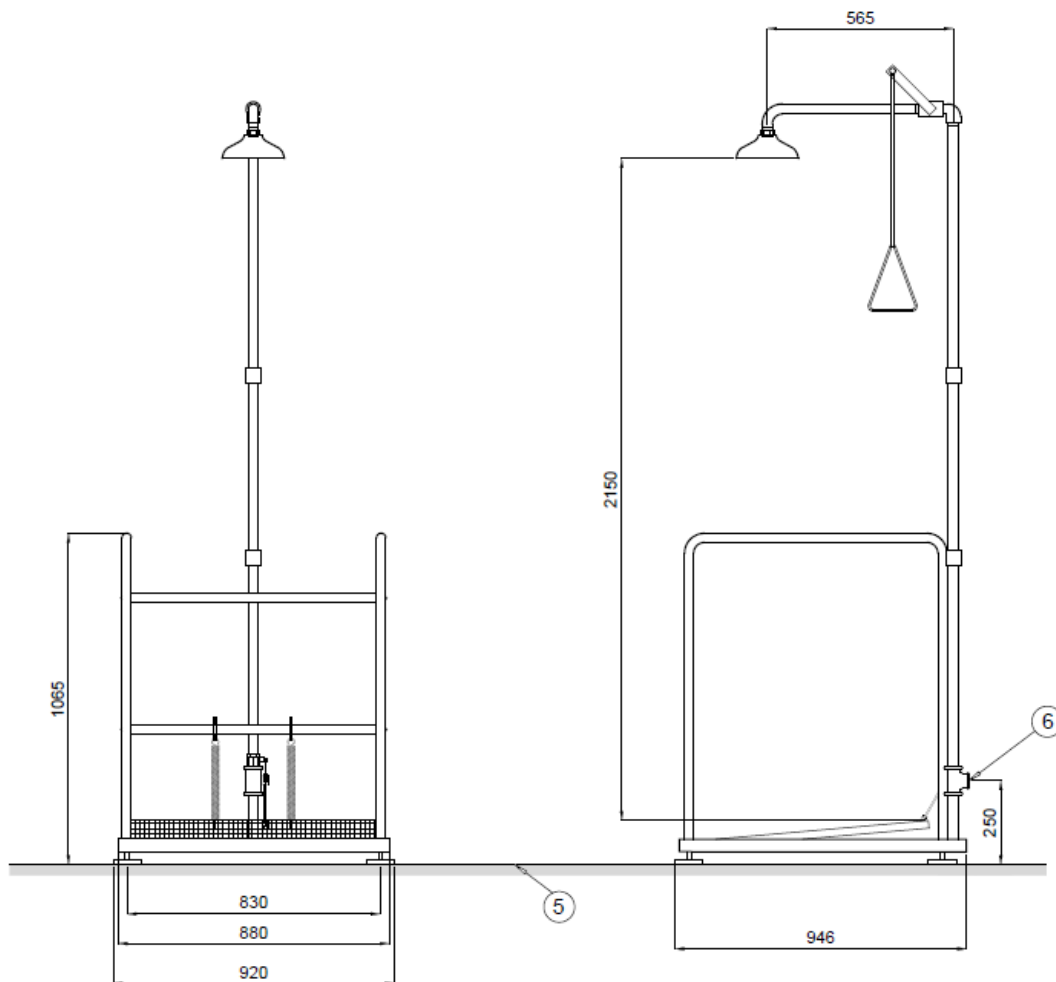


DESCRIPCION DEL PRODUCTO

- Ducha de emergencia activada mediante peana.
- Color verde RAL 6029.
- Adecuado para industrias, laboratorios y generalmente donde existe el riesgo de daños personales por incendio, ácidos, reactivos químicos, productos derivados del petróleo, materiales radiactivos u otros contaminantes.
- Conformidad CE.

INFORMACION TECNICA

- Cabeza de ducha de polipropileno.
- Cuerpo fabricado de acero galvanizado con pintura epoxi.
- Conexión de piezas de latón.
- Caudal mínimo: requerido: 6 litros / minuto (2 bar).
- Flujo de la ducha de emergencia: 120 litros / minuto (3 bar).
- Entrada de agua: rosca de 1 + 1/4 ".
- Salida de agua: rosca 1 + 1/4 ".

ESQUEMA DIMENSIONAL

⑥ INGRESSO 1" G, FILETO FEMMINILE
ENTRADA 1" G, ROSCA HEMBRA.
1" G, INNER THREAD OUTLET.
ENTREE 1" G, FILETAGE FEMELLE.

⑤ PAVIMENTO FINITO.
SUELO ACABADO.
FINISHED FLOOR.
SOL FINI.