


# Utilização e manutenção




Ligue a chave e verifique se existe bateria suficiente para realizar o trabalho. Carregue as baterias, se necessário.

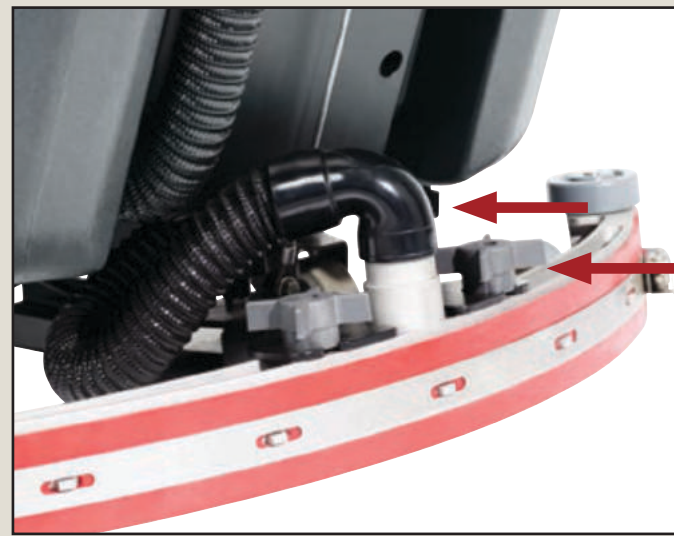


Instale o bocal utilizando os manípulos de aperto manual. Instale a mangueira do bocal.



Retire a tampa vermelha e encha o depósito. Adicione o detergente de espuma reduzida. A capacidade máxima do depósito é 16 galões / 61 litros.

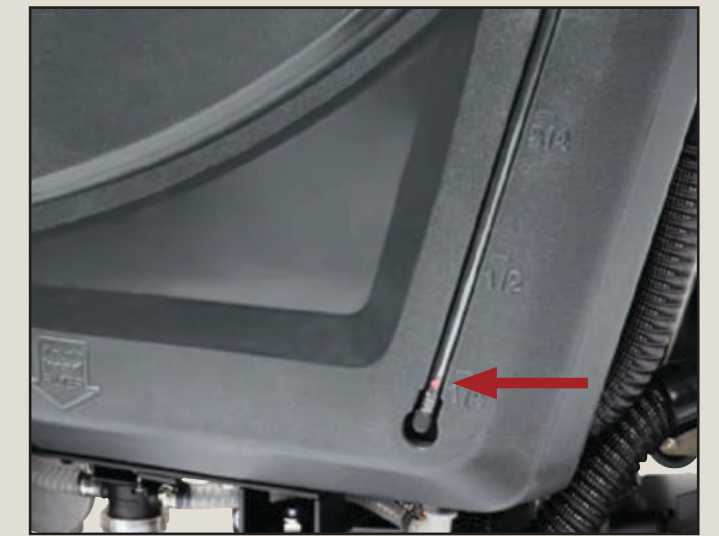

Verifique o nível de água através da bola vermelha do lado esquerdo da máquina.

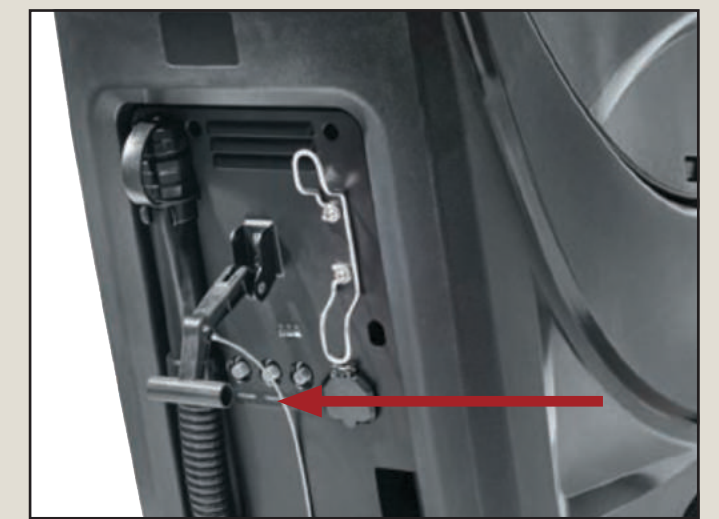

Versão de pad: Coloque o suporte de escova/pad por baixo da plataforma de lavagem e use o pedal para descer a plataforma sobre a escova. Prima o botão de lavagem OneTouch™ para acionar a lavagem. A aspiração irá começar. Prima um dos dois interruptores 1/2 segundo para instalar a escova.

Versão de elevação: Aplique o pad ao suporte de PAD fixo, prima o botão de lavagem OneTouch™ e a plataforma descerá automaticamente.

Utilize a alavanca para descer ou subir o bocal para o pavimento. Ajuste o ângulo do bocal com a alavanca para ajustar a ação de aspiração, se for necessário.



Coloque a máquina no modo de trabalho e prima qualquer dos dois interruptores de segurança vermelhos para ativar a máquina.



Para a versão de tração com bocal: Utilize o manípulo de lebre/tartaruga para controlar a velocidade da máquina.



Para a versão de tração com roda: Ao premir qualquer dos interruptores de segurança vermelhos e o manípulo inverso preto juntos colocará a máquina em movimento inverso.



Prima os botões de solução + ou - para aumentar / reduzir o fluxo de água ou para desligar a solução.



Versão de ELEVACÃO: Ajuste a pressão de lavagem quando necessário.



Prima o botão



Na versão em pad, o suporte da escova/pad pode ser removido automaticamente ao elevar a plataforma com o pedal e, em seguida, pressionar o botão de desengate.


# Manutenção



Quando a lavagem estiver concluída, desligue a chave para realizar a seguinte manutenção.




Diariamente: Esvaziara água limpa utilizando o depósito de solução manípulo de drenagem localizado sob a máquina.

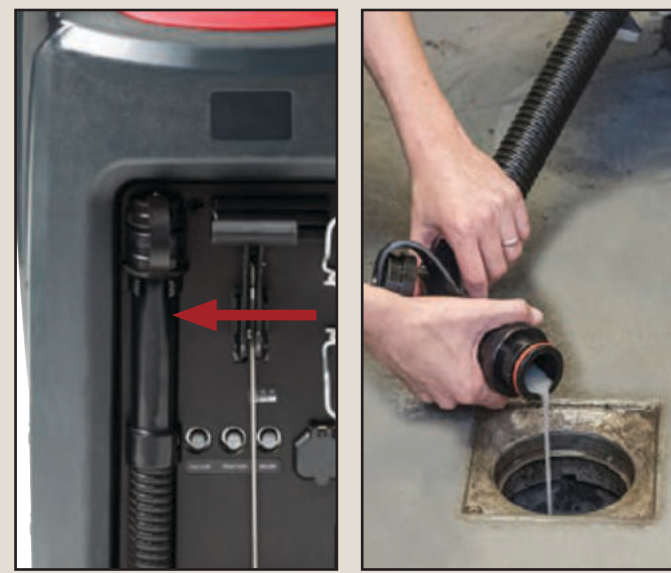


Diariamente: Esvaziara depósito de recuperação utilizando a mangueira de esvaziamento. Dobrar a parte mole antes de retirar a capa para controlar o fluxo.



Diariamente: Inspeccionar e enxaguar a o depósito de esferas flutuantes e inspeccionar. Limpar a junta vedante da tampa, se for necessário.

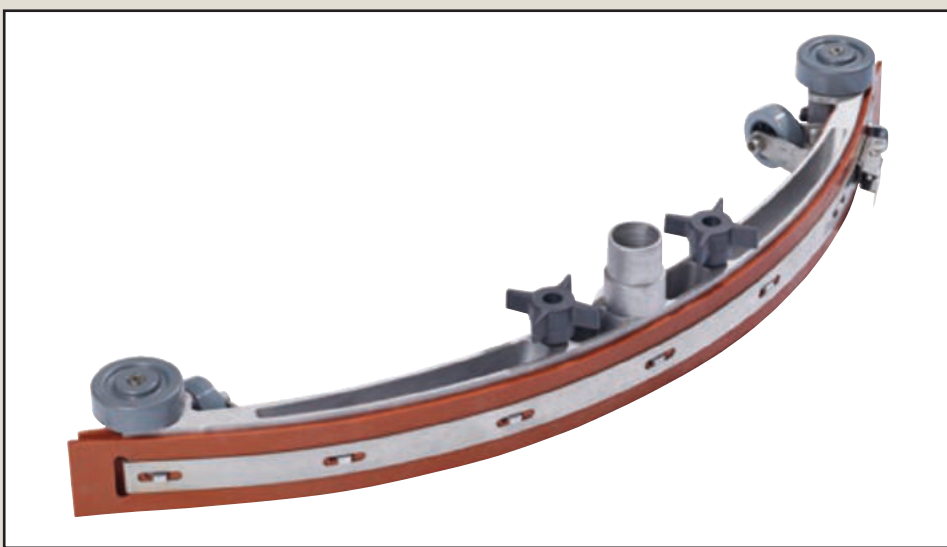

Diariamente: Retirar o bocal e limpar. Inspeccionar os lábios, limpar os mesmos ou substituí-los se for necessário.

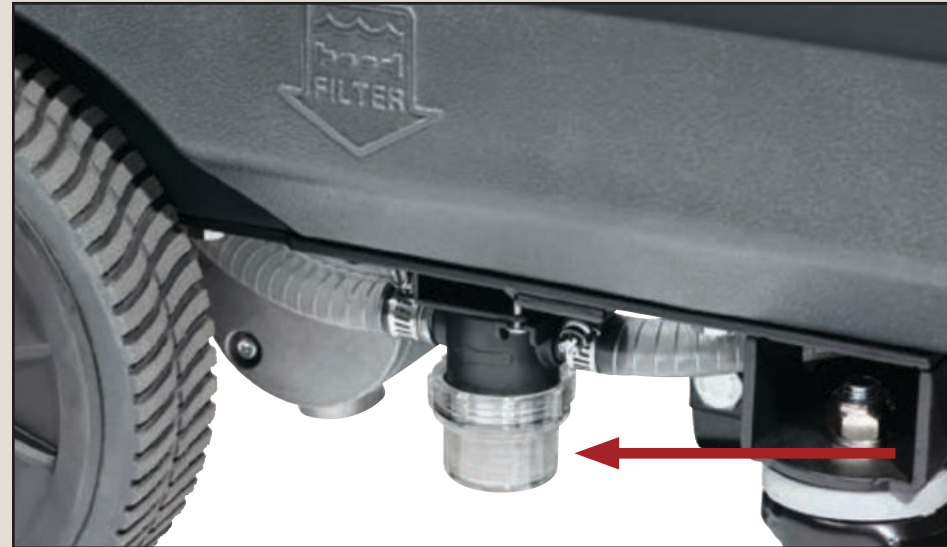

Semanalmente: Inspeccionar o filtro de solução e limpá-lo, se for necessário.



Diariamente: Deixar a tampa do depósito de recolha aberta depois de ter sido limpa para evitar odores.



Diariamente: Para carregar a bateria, utilizar o cabo CA para o carregador a bordo e ligá-lo à máquina e à tomada de alimentação.



Diariamente: Se o indicador da bateria estiver vermelho, colocar a máquina a carregar. A bateria deverá estar a carregar se estiver vazia, se não estiver a ser usada ou se não for ser utilizada nas 8 a 10 horas seguintes.

