



Decora E-50



Decora E-25

Decora

**NUEVO
DISEÑO**



CERRADURA DE GORJAS



TECLADO ELECTRÓNICO



BULONES A UN LADO



ILUMINACIÓN INTERIOR




CERRADURA DE EMERGENCIA

¿Cómo funciona?



Especificaciones técnicas

Espesor de puerta:	6 mm.
Espesor de cuerpo:	2 mm.
Bulones:	E-25: 2 x Ø20 mm. E-40: 3 x Ø25 mm. E-50/E-60: 4 x Ø25 mm.
Color:	Antracita (RAL 7016).
Orificios anclajes:	4 pared / 4 suelo.
Iluminación interior:	LEDs bajo consumo.

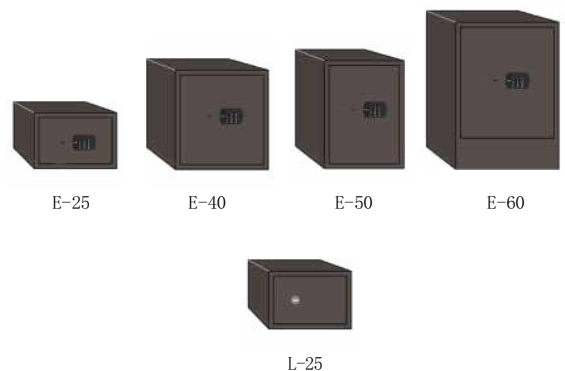



Detalle nuevo teclado con display



Detalle bulones y bandeja interior



Llaves de gorjas con llave de emergencia



Iluminación interior, LEDs de bajo consumo

Sistema de cierre

- **Cerradura de gorjas con llave de emergencia.**
- **Cerradura electrónica:** 1 código de uso de 2 a 15 dígitos. | 1 código de emergencia de 8 dígitos.
- **Retardo programable** de 1 a 99 minutos.
- **Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación exterior con portapilas USB C.

Modelo	Cód.		(Al x An x F)						Embalaje Al x An x F	Cód. EAN 8421461
E-25	12401	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1	12,5	16	280 x 380 x 280	124012
E-40	12402	EXTERIOR	400 x 400 x 350	INTERIOR	384 x 396 x 295	1	22,5	45	430 x 430 x 380	124029
E-50	12403	EXTERIOR	500 x 400 x 350	INTERIOR	484 x 396 x 295	2	27,5	56,5	530 x 430 x 380	124036
E-60	12404	EXTERIOR	600 x 400 x 350	INTERIOR	584 x 396 x 295	3	33,5	68	630 x 430 x 380	124043
L-25	12400	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	234 x 346 x 195	1	12,5	16	280 x 380 x 280	124005